



ZöldfaE Elemek

Függőleges kert






Vigyen életet és színt a szürke városi környezetbe

Az előgyártott panelek az ültető edényekkel csodálatos zöld falakat alkotnak. A zöldfal elemek egyszerű összeállításával és némi kreativitással egyszerűen kaphat egy egyedi falképet.


Nagyszerű lehetőség, hogy különböző növényeket, gyógynövényeket és virágokat természetesen függőleges felületeken.

A zöldfal elemek moduláris felépítése lehetővé teszi a könnyű csatlakozást, ezáltal rugalmasságot biztosít az oszlopok, kerítések vagy falak eltakarásához.


Technikai adatok




UV stabil




Hőálló



Ellenáll a
vegyszereknek



Moduláris



Bővítető

Az 5 edényes szett (kicsi):



8 szett ~1m2

Anyaga:	Polipropilén (PP)
Szín:	Fekete
Panel (keret) szélessége:	16 cm
Panel (keret) magassága:	80 cm
Edény hossza:	20 cm
Edény szélessége:	15 cm
Edény magassága:	11 cm
Edény víztározó:	150 ml
Edény térfogata:	1000 ml
Szett súlya (Növényekkel):	11-13 kg

A 3 edényes szett (nagy):



5 szett ~1m2

Anyaga:	Polipropilén (PP)
Szín:	Fekete
Panel (keret) szélessége:	26 cm
Panel (keret) magassága:	80 cm
Edény hossza:	30 cm
Edény szélessége:	24 cm
Edény magassága:	21 cm
Edény víztározó:	700 ml
Edény térfogata:	8000 ml
Szett súlya (Növényekkel):	21-25 kg

- A készletek tartalmazzák az edényeket, csöveket, elválasztót, keretet, és az összeállításhoz szükséges kiegészítőket.
- Raklap méretek: 80x120x240

ÖNTÖZÉS


Automatikus csepegtető rendszerek

A függőleges kertek akkor működnek legjobban, ha automata rendszerrel vannak öntözve. Kritikus, hogy fenntartsuk a nedvességet az élő fal egészében.


A zöld falaknak egyenletes és rendszeres öntözésre van szükségük a nedvesség fenntartása érdekében.

Minden ültető edény víz bemeneti nyílással és túlfolyóval rendelkezik, ezért Önnek elegendő egyetlen csövet telepíteni a rendszer tetejére, ahonnan a víz automatikusan lefolyik az alsóbb szintekre.

Öntözés időzítés és szabályozás



Telepítsen öntözésvezérlőt, a nagyobb kényelem érdekében. A Polixt kínálatában megtalálható több könnyen kezelhető és megbízható vezérlő.

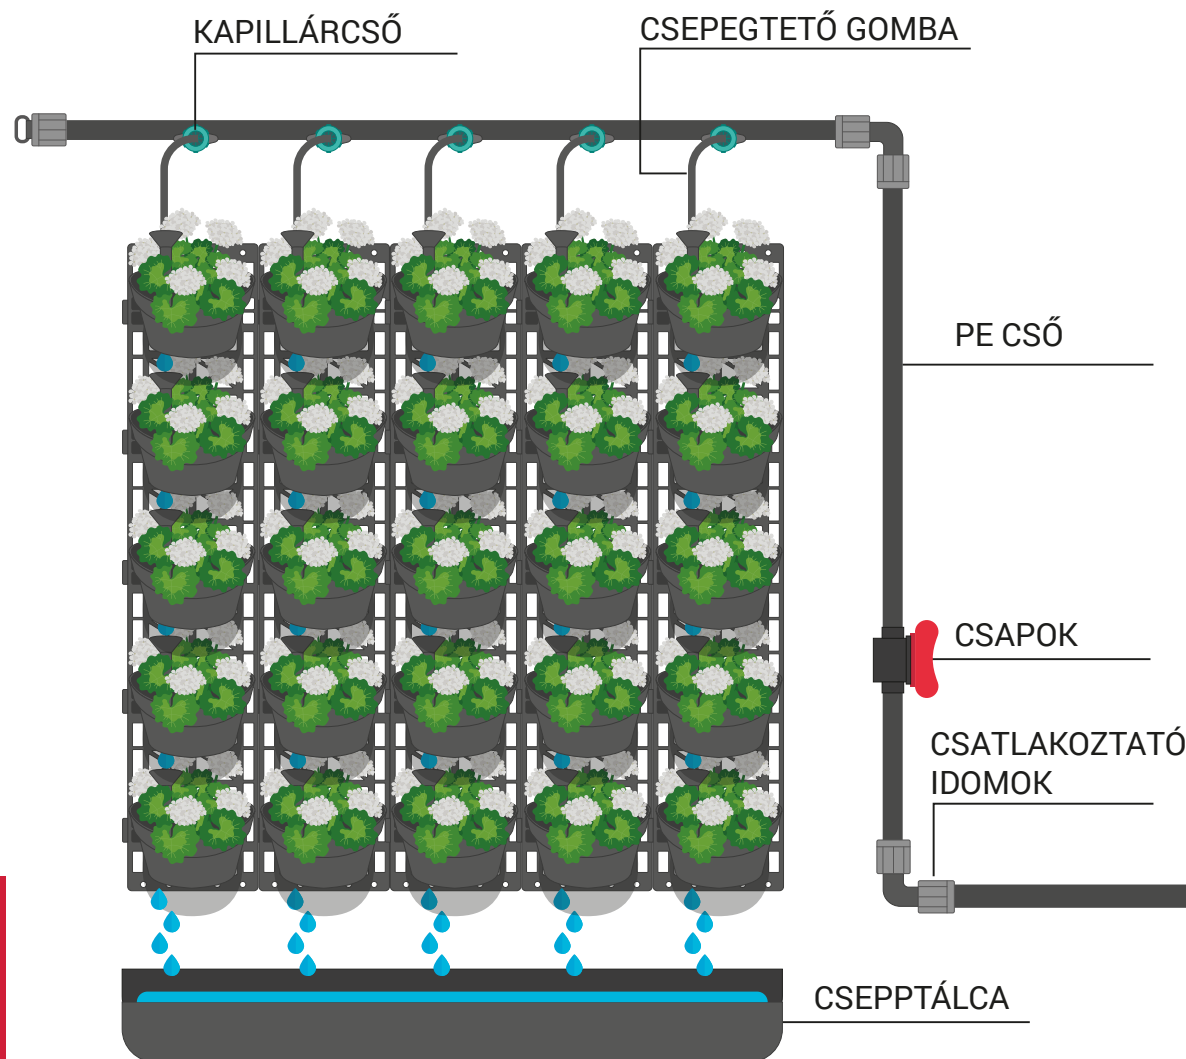


AKADÁLYMENTES VÍZELVEZETÉS

Beépített túlfolyó rendszer

A Poliext zöldfal elemek forradalmian új moduláris megoldást biztosítanak a beépített túlfolyó rendszerrel, ezáltal megakadályozva a növények túlöntözését és a gyökér kirohadását.

A vízgyűjtő összegyűjti a felesleges vizet, amely az edény alján található nyíláson keresztül folyik le.
Ajánljuk, hogy ne zárja le az edény alján található nyílásokat, mert elvezetik a felesleges vizet, ezáltal megóvják a növényt.

Csak annyit kell tennie, hogy megöntözi a legfelső növényt, a felesleges víz automatikusan lefolyik az alacsonyabb szintekre.


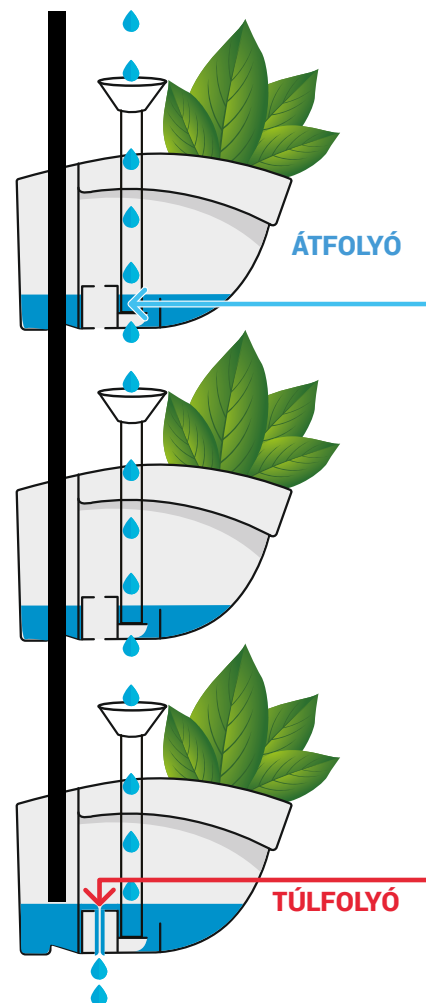


A megfelelő növények kiválasztása

A tervezési fázisban olyan növényt kell választani, amelyek alkalmazkodnak a környezeti hatásokhoz, különös tekintettel a napsugárzásra, természetes fényre és szellőzésre.

A megfelelő virágföld kiválasztása

Válasszon olyan virágföldet, mely alkalmas kis edényekbe való ültetéshez. A mi javaslatunk a Balkáni fehér 30% és Német fekete 70% tőzeg keveréke, trágyával gazdagítva.



MEGJEGYZÉS:


A legjobb eredmény elérése érdekében konzultáljon kertészeti szakemberrel.



Telepítési Útmutató


1. Helyezze el a panelt,
majd jelölje meg a csavarok helyét

1.

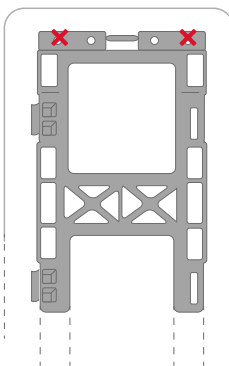


2. Fúrja ki a lyukakat

2.

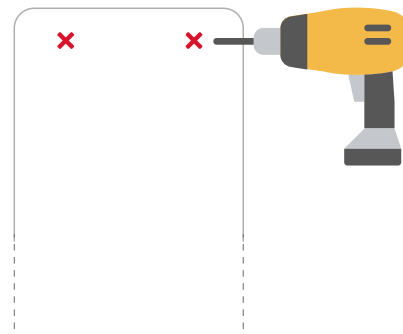


3.

3. Helyezze fel a keretet
csavarokkal és tiplikkel

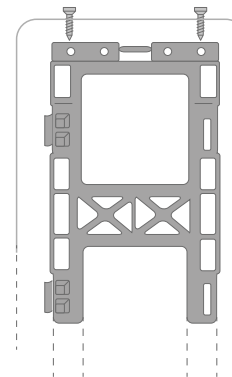

4. Először, húzza át a csövet a bélésen,
majd azzal együtt helyezze az edénybe.

4.

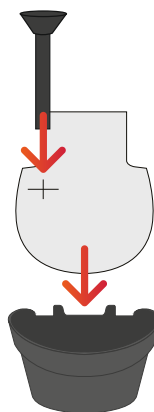

5. Ültessen növényeket az edényekbe

5.



6.

6. Akassza fel az edényeket a keretre



FONTOS:

Ne zárja le a nyílást az edény alján. A lezárás meggátolja a víz folyását, ezáltal a gyökér kirohadásához vezethet.


MEGJEGYZÉS:

Ha nagyobb felületet fed le zöldfallyal (több, mint 1m2), alépítmény alkalmazása szükséges lehet.


Moduláris és bővíthető megoldás

A moduláris zöldfal elemek teljes szabadságot adnak a tervezésben és a növények kiválasztásában is.


A zöldfal telepíthető függőlegesen és vízszintes is. A kereteket egyszerű szét- és összeszerelni.

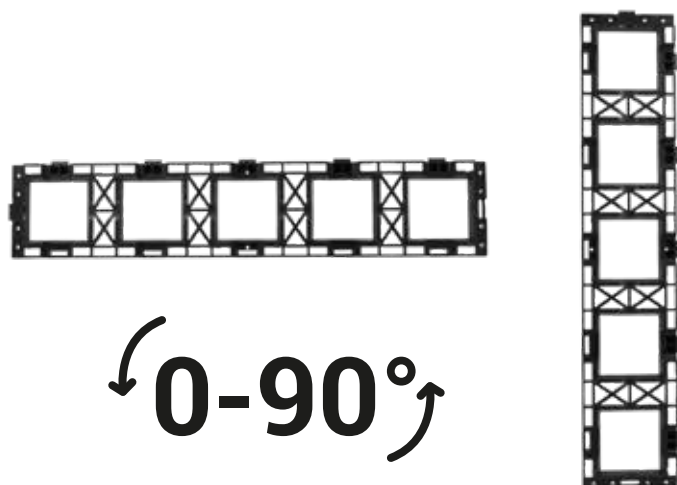


Függőleges



Vízszintes



Függőleges és vízszintes

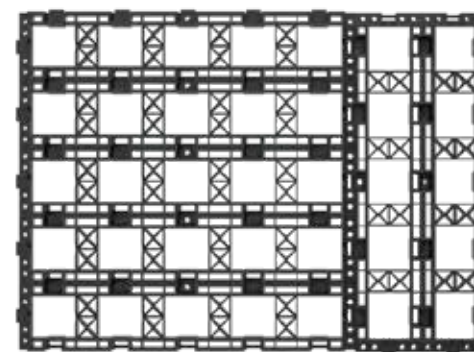

Totem



Sarokelem



Előnyök:

- Az épület falának védelme a napfénytől
- Hőszigetelés, védelem a szél ellen, mely energiatakarékosságot eredményez
- A mikroklíma fejlesztése
- A függőleges kertek kevés helyet foglalnak
- Hangszigetelés
- Levegő minőség javítása
- Megnövekedett biodiverzitás
- Vizuális előnyök

Tulajdonságok:

- Jó vízelvezetés
- Automatikus öntöző rendszer
- Gazdaságos víz felhasználás
- Helytakarékos
- Cserélhető ültető edények
- Moduláris rendszer
- Szabadságot nyújt a tervezésben és növény választásban



Ajánlott termékek az öntöző rendszerhez:



PE cső



Kapillárcső



Csepegtető gomba



Csatlakoztató idomok



Csapok



Zöldfal elemek - DIY KÉSZLET



Felfogató keret
16x80 cm

x1



Edény
20x15x11 cm

x5



Elválasztó és
borítás

x5



Cső

x5



Kiegészítők
az összeszereléshez

x4







Poliext Csövek Kft.
6000 Kecskemét Matkó tanya 232. - Hungary
Tel: +36 76 415 770 / Fax: +36 76 502 709
Email: poliext@poliext.com

www.poliext.hu

